TESY

SimpatEco

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ

SimpatEco

ЗОВНІШНІЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРИ

ЗНИЖЕННЯ ТЕПЛОВТРАТ ДО 16% завдяки відсутнього ТЕРМОМОСТУ та технології INSUTECH для рівномірного розподілу високоефективної ізоляції

НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ завдяки склокермічному покриттю **CRYSTALTECH**

БІЛЬШИЙ ТЕРМІН ЕКСПЛУАТАЦІЇ завдяки магнієвому аноду

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРИ ТА ТИСКУ з трубкою забору гарячої води з нержавіючої сталі

МІЦНЕ З'ЄДНАННЯ між краями циліндра за допомогою **РОБОТИЗОВАНОГО ПЛАЗМОВОГО ЗВАРЮВАННЯ**

ГІГІЄНІЧНИЙ СЕРТИФІКАТ

ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН для запобігання надмірному підвищенню тиску

ЗАХИСТ ПРОТИ ЗАМЕРЗАННЯ

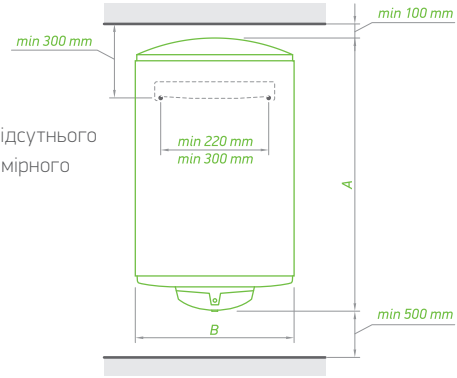



МОДЕЛЬ		SIMPATECO 50	SIMPATECO 80	SIMPATECO 100
КОД		CTV 504415 D07 R(C)	CTVOL 804415 D07 R(C)	CTVOL 1004415 D07 RC
Обсяг	L	50	71	90
Номінальна потужність	W	1500	1500	1500
Встановлення		вертикальне	вертикальне	вертикальне
Нагрівальний елемент		мідь	мідь	мідь
Час нагрівання – Δ t 45 K (15 - 60° C)	[h:min]	01:44	02:47	03:29
Річне споживання електроенергії AEC	[kWh]	1421	1424	2763
Клас енергоефективності		C	C	C
Профіль навантаження		M	M	L
*V40	L	77	91	139
**T out of the box	°C	60	60	60
***MAX40*	L	86	109	139
****Tmax	°C	70	70	60
РОЗМІРИ ПРОДУКТУ				
висота (A)	mm	593	740	898
ширина (B)	mm	440	440	440
глибина (C)	mm	455	455	455

*V 40 – кількість гарячої води, яку може виробити електричний водонагрівач, працюючи при T out of box.
**T out of box – оптимальна робоча температура для конкретної моделі електричного водонагрівача, встановлена виробником.
***Max 40 – максимальна кількість гарячої води, яку може виробити електричний водонагрівач, працюючи при максимальній температурі.
****T max – максимальна робоча температура електричного водонагрівача.